ATN Diffusion LPF SA

www.atn-diffusion-lpf.com
info@atn-diffusion-lpf.com

Tél. 026 921 29 12
Fax 026 921 36 75

LPF SNAKE

Eco System

Code 9522 - 9521

Boudins absorbants tous liquides

1. Présentation

Absorbant polyvalent conditionné en boudins.

Chimiquement inerte, non toxique **LPF SNAKE** permet de solutionner à moindre coût et de façon durable l'entretien de tous types de sols industriels.

2. Utilisation

Partout en cas de fuites, de déversements ou d'écoulements de: graisses, huiles, gasoil, peintures, encres, liquides de freins, solvants, acides, etc...

Dans l'industrie: autour des machines.

Dans les stations services et garages: au pied des pompes, des ponts élévateurs, fosses de vidanges.

Chez les pompiers: fuites d'hydrocarbures, accidents de la circulation, etc...

Ainsi que dans les imprimeries, les chaufferies, les stations de pompage, chez les négociants de fuel, etc...

Contrairement aux absorbants traditionnels, **LPF SNAKE**, ne s'envole pas, ne s'éparpille pas, ne raye pas, ne restitue pas les liquides absorbés après saturation.

3. Mode d'emploi

Placer **LPF SNAKE** au sol, autour des sources d'écoulement de manière à former un barrage permettant d'éviter la propagation du liquide.

4. Propriétés physiques

NON HYDROPHOBE - 9522		**HYDROPHOBE - 9521**	
Référence commande	**NH**	Référence commande	**HY**
Longueur	1 mètre	Longueur	1,2 mètre
Diamètre	80 mm	Diamètre	75 mm
Poids	1.750 kg	Poids	400 gr
Pouvoir absorbant	3 L d'huile	Pouvoir absorbant	4 L d'huile
Lien	rouge	couleur	bleu
		Peut être utilisé sur les plans d'eau	

Garantie : Ne contrôlant pas les applications, il incombe à l'utilisateur de s'assurer, par des essais représentatifs, que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine, ainsi que de la compatibilité à court, moyen et long terme des supports travaillés. Il devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, stockage et transport de préparations chimiques et de matières dangereuses. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux à la livraison.

DATE MAJ : 11.07.2011

ATN Diffusion LPF SA

www.atn-diffusion-lpf.com
info@atn-diffusion-lpf.com

Tél. 026 921 29 12
Fax 026 921 36 75

LPF SNAKE

Nota: Le remplissage n'est effectué qu'à 90 % pour pouvoir prendre toutes les formes possibles sans risque d'éclatement de la gaine.

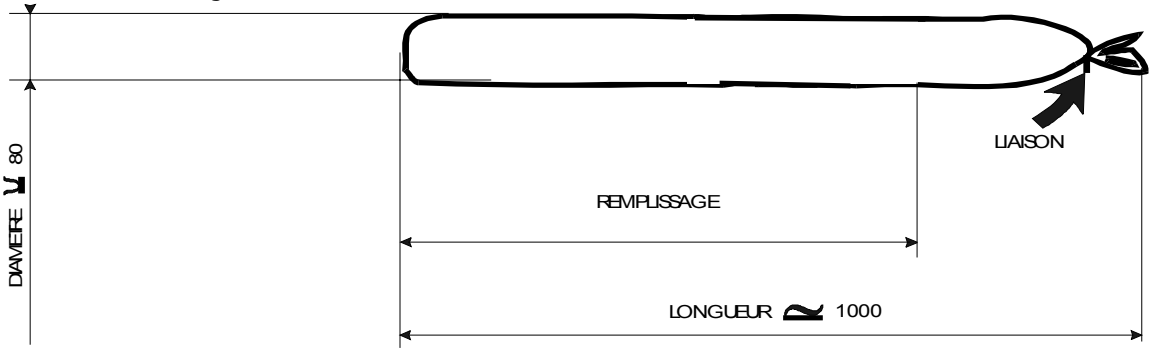

PRECAUTION D'EMPLOI

Pour être plus efficace le boudin absorbant doit être porté horizontalement pour ne pas endommager la gaine.

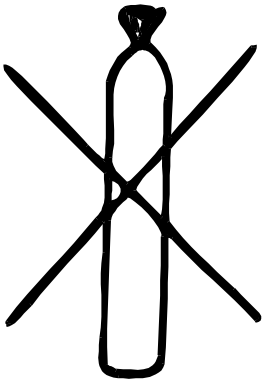

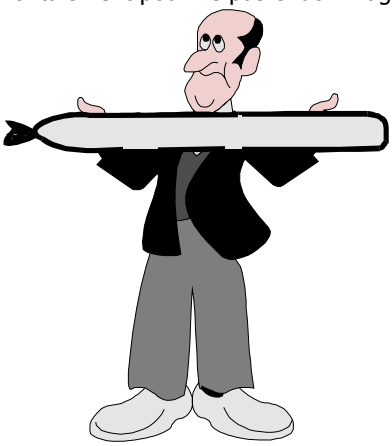

La liaison de 2 boudins absorbants peut être effectuée à l'aide des attaches de liaison fournies pour obtenir une longueur de 2 mètres et 2.4 mètres.

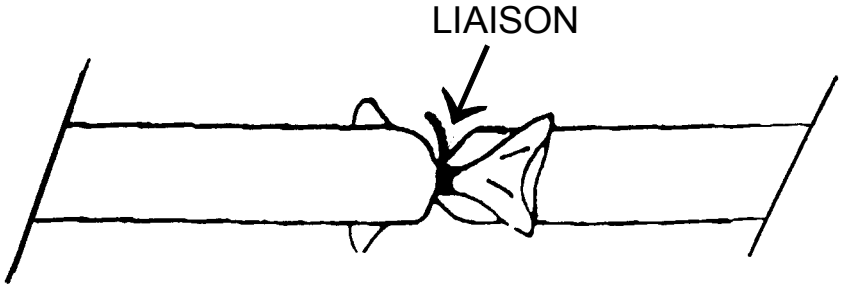

Liaison à l'aide de l'attache fournie.
Le boudin est saturé quand il est gonflé.

5. Sécurité

L'utilisateur doit, avant chaque application, s'assurer par un test représentatif de la compatibilité des matériaux qu'il prévoit de traiter. En aucun cas, ATN Diffusion LPF SA ne saurait être tenue pour responsable d'éventuels dégâts survenus lors de l'application du produit ainsi que consécutivement et ce sans aucune limite de temps.

Avant d'utiliser ce produit, il est impératif de lire attentivement l'étiquette sur le conditionnement, ainsi que la fiche de données de sécurité y relative.

Garantie : Ne contrôlant pas les applications, il incombe à l'utilisateur de s'assurer, par des essais représentatifs, que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine, ainsi que de la compatibilité à court, moyen et long terme des supports travaillés. Il devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, stockage et transport de préparations chimiques et de matières dangereuses. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux à la livraison.

DATE MAJ : 11.07.2011